

MACCHINE AGRICOLE

**ORTOLAN**  
**ANDREA**

**ZAPPATRICE CON  
SPOSTAMENTO LATERALE**

**TILLER WITH LATERAL SHIFT**


**ZLS  
ZLS/A**



CE

**PER TRATTORI DA 25/80 HP (18/58 KW)**  
Ideale per la lavorazione in vigneti e frutteti

**FOR TRACTORS FROM 25/80 HP (18/58 KW)**  
Ideal for working on vineyards and orchards

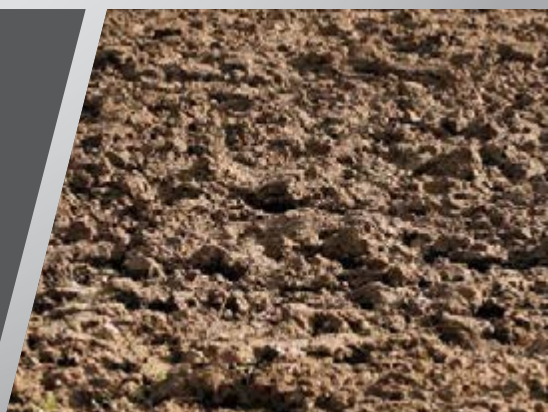

# ZAPPATRICE CON SPOSTAMENTO LATERALE | TILLER WITH LATERAL SHIFT

## ZLS



### ZLS - ZAPPATRICE CON SPOSTAMENTO LATERALE PER TRATTORI DA 25/80 HP (18/58 KW)

Ideale per la lavorazione in vigneti e frutteti

- Attacco universale a 3 punti di I° e II° cat.
- Spostamento laterale manuale a vite
- Gruppo trasmissione 540 gr/mn
- Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico
- Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia
- Slitte laterali regolabili in profondità o rullo posteriore
- Cofano posteriore regolabile
- Sostegno per albero cardanico
- Albero cardanico con frizione di sicurezza

#### OPTIONAL:

- Spostamento idraulico
- Coppia slitte anteriori
- Coppia ruote anteriori

A richiesta attacco a 3 punti laterale

### ZLS - TILLER WITH LATERAL SHIFT FOR TRACTORS FROM 25/80 HP (18/58 KW)

Ideale for working on vineyards and orchards.

- Universal three-point hitch cat. I and II
- Screw lateral and manual shift
- Unit of transmission for 540 rpm
- Lateral chain transmission with automatic tensioner
- Rotor with 6 helical hoes per flange
- Depth adjustable side skids or rear roller
- Adjustable rear bonnet
- Cardan shaft support
- Cardan shaft with safety clutch

#### OPTIONAL:

- Hydraulic shift
- Set of 2 front skids
- Set of 2 front wheels

On request, lateral three-point hitch.

Modello Model	Largh. lavoro Working width (cm)	Ingombro Total width (cm)	Peso   Weight (KG)			HP (KW)	Zappe Hoes	Spostamento laterale Lateral shift
			Slitte Skids	Gabbia Cage	Spuntoni Spikers			
ZLS 120	118	133	415	488	493	25/50 (18/36)	30	30 cm
ZLS 140	140	155	441	520	525	30/60 (22/44)	36	40 cm
ZLS 165	163	178	467	551	556	40/70 (29/51)	42	40 cm
ZLS 185	185	200	493	581	586	50/80 (36/58)	48	40 cm
ZLS 205	207	222	519	612	617	60/80 (44/58)	54	40 cm
ZLS 230	230	245	545	642	647	70/80 (51/58)	60	40 cm

## ZLS/A



### ZLS/A - ZAPPATRICE CON SPOSTAMENTO LATERALE AUTOMATICO PER TRATTORI DA 25/80 HP (18/58 KW)

Ideale per la lavorazione in vigneti e frutteti

- Attacco universale a 3 punti di I° e II° cat.
- Spostamento laterale idraulico con sensore meccanico
- Gruppo trasmissione 540 gr/mn
- Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico
- Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia
- Slitte anteriori regolabili in profondità
- Cofano posteriore regolabile
- Sostegno per albero cardanico
- Albero cardanico con frizione di sicurezza

#### OPTIONAL:

- Coppia ruote anteriori

A richiesta attacco a 3 punti laterale

### ZLS/A - TILLER WITH AUTOMATIC LATERAL SHIFT FOR TRACTORS FROM 25/80 HP (18/58 KW)

Ideale for working on vineyards and orchards.

- Universal three-point hitch cat. I and II
- Hydraulic lateral shift with mechanical sensor
- Unit of transmission for 540 rpm
- Lateral chain transmission with automatic tensioner
- Rotor with 6 helical hoes per flange
- Depth adjustable side skids or rear roller
- Adjustable rear bonnet
- Cardan shaft support
- Cardan shaft with safety clutch

#### OPTIONAL:

- Set of 2 front wheels

On request, lateral three-point hitch.

Modello Model	Largh. lavoro Working width (cm)	Ingombro Total width (cm)	Peso   Weight (KG)	HP (KW)	Zappe Hoes	Spostamento laterale Lateral shift
ZLS/A 120	118	133	465	25/50 (18/36)	30	30 cm
ZLS/A 140	140	155	491	30/60 (22/44)	36	40 cm
ZLS/A 165	163	178	517	40/70 (29/51)	42	40 cm
ZLS/A 185	185	200	543	50/80 (36/58)	48	40 cm
ZLS/A 205	207	222	569	60/80 (44/58)	54	40 cm
ZLS/A 230	230	245	595	70/80 (51/58)	60	40 cm



ORTOLAN ANDREA macchine agricole  
Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY  
Tel. e Fax +39 0444 440960  
info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it