



**TRINCIASARMENTI
BROYEUR**

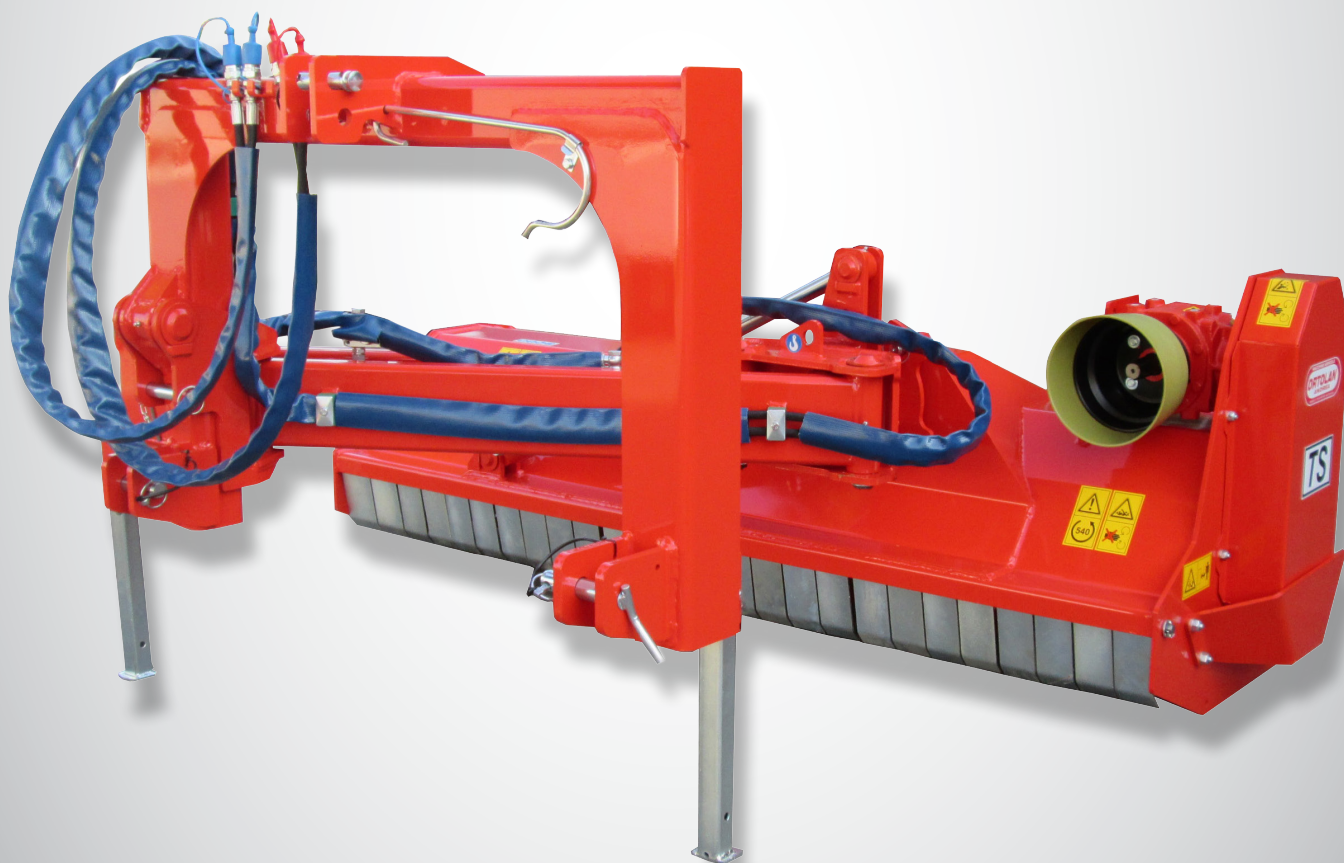


50/100 CV (37/74 KW)



160 > 250 cm

TSF



Ideale per la pulizia di bordi stradali, fossati, ripe, prati, frutteti e vigneti.

Idéal pour le broyage des bords de route, des fossés, des talus, des pelouses, des vergers et des vignes.





50/100 CV (37/74 KW)



160 > 250 cm

TSF



TRINCIASARMENTI Questa attrezzatura è caratterizzata dalla versatilità di impiego. Può essere utilizzata per la trinciatura posteriore e per il lavoro in posizione laterale, ideale per la pulizia di bordi stradali, fossati, ripe, prati, frutteti e vigneti.

• Attacco universale 3 punti di categoria 2 • Moltiplicatore in ghisa con ruota libera • Trasmissione a cinghie trapezoidali • Rullo posteriore regolabile • Sistema idraulico anti-urto • Rotore bilanciato elettronicamente • Elevata velocità periferica delle mazze • Sostegno per albero cardanico • Cofano apribile per manutenzione.

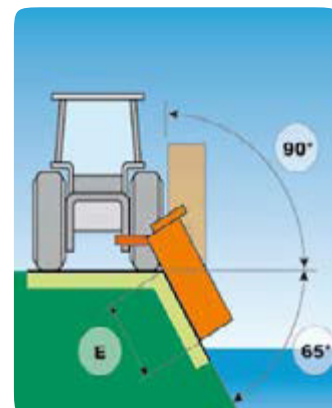
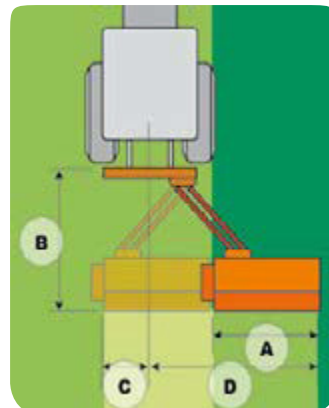
OPTIONAL: • Gruppo moltiplicatore esterno • Albero cardanico • Cardano doppio omocinetico • Coppia slitte • Disponibile in versione anteriore.



BROYEUR Cet équipement se caractérise par sa polyvalence. Il peut être utilisé pour le broyage arrière et pour les travaux latéraux, ce qui le rend idéal pour le broyage des bords de route, des fossés, des talus, des pelouses, des vergers et des vignes.

• Attelage 3 points universel de catégorie 2 • Boîte de vitesses en fonte avec roue libre • Transmission par courroie trapézoïdale • Rouleau arrière réglable • Système hydraulique anti-choc • Rotor équilibré électroniquement • Vitesse périphérique élevée des marteaux • Support pour cardan • Capot ouvrant pour l'entretien.

OPTIONS: • Boîte externe • Cardan • Cardan double homocinétique • Paire de patins • Disponible en version avant du tracteur.

**VERSIONE STANDARD / VERSION STANDARD**

Modello Modèle	Largh. lavoro Larg. Travail	Ingombro Encombr.	Peso Poids	CV (KW)	Mazze Marteaux	Coltelli Couteaux	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
TSF 160	160 cm	175 cm	715 kg	55/100 (40/74)	18	36	160	168	85	234	145
TSF 180	180 cm	195 cm	751 kg	60/100 (44/74)	20	40	180	168	85	254	165
TSF 200	200 cm	215 cm	787 kg	70/100 (51/74)	24	48	200	168	85	274	185
TSF 220	220 cm	235 cm	823 kg	80/100 (59/74)	26	52	220	168	85	294	205
TSF 250	250 cm	265 cm	860 kg	90/100 (66/74)	28	56	250	168	85	314	235

VERSIONE CON SCATOLA ESTERNA / VERSIONE AVEC BOÎTE EXTERNE

Modello Modèle	Largh. lavoro Larg. Travail	Ingombro Encombr.	Peso Poids	CV (KW)	Mazze Marteaux	Coltelli Couteaux	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
TSF 160	160 cm	175 cm	715 kg	55/100 (40/74)	18	36	160	168	55	264	175
TSF 180	180 cm	195 cm	751 kg	60/100 (44/74)	20	40	180	168	55	284	195
TSF 200	200 cm	215 cm	787 kg	70/100 (51/74)	24	48	200	168	55	304	215
TSF 220	220 cm	235 cm	823 kg	80/100 (59/74)	26	52	220	168	55	324	235
TSF 250	250 cm	265 cm	860 kg	90/100 (66/74)	28	56	250	168	55	344	265

DTSF800 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.
Les données et illustrations sont indicatifs. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.



FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY
Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it