



**TRINCIASARMENTI PER
ESCAVATORE**

**BROYEUR POUR
EXCAVATRICE**



15/35 q.



65 > 145 cm

THE



Ideale per la trinciatura su aree incolte, ripe, bordi stradali e fossati

Idéal pour le broyage sur les terrains non cultivés, les talus, les bords de route et les fossés





15/35 q.



65 > 145 cm

THE



TRINCIASARMENTI PER ESCAVATORE Ideale per la trinciatura su aree incolte, ripe, bordi stradali e fossati.

• Motore idraulico ad ingranaggi senza drenaggio • Trasmissione a cinghie trapezoidali • Rullo posteriore regolabile • Slitte regolabili • Rotore bilanciato elettronicamente • Elevata velocità periferica delle mazze


OPTIONAL: • Protezione frontale a catena • Kit attacco con perni standard • Kit attacco con perni autolivellante • Kit tubi idraulici e raccordi.



BROYEUR POUR EXCAVATRICE Idéal pour le broyage sur les terrains non cultivés, les talus, les bords de route et les fossés.

• Moteur hydraulique sans drainage • Transmission par courroie trapézoïdale • Rouleau arrière réglable • Patins réglables • Rotor équilibré électroniquement • Vitesse périphérique élevée des marteaux.

OPTIONS: standard attack kit • self-leveling attack kit • hydraulic hose kit and fittings

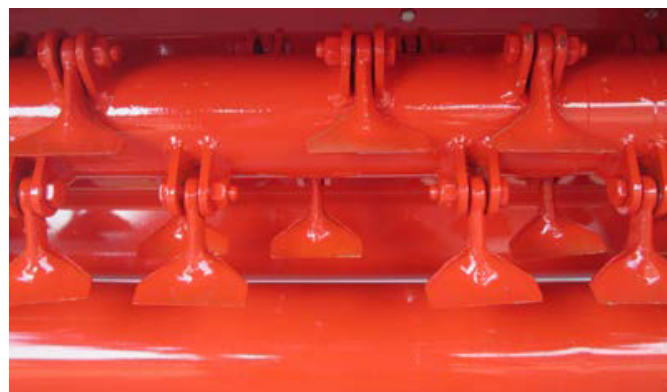

Modello Modèle	Largh. lavoro Larg. Travail	Ingombro Total Encombr.	Standard	Portata olio Débit d'huile	Pressione max. di lavoro Pression max	Mazze Marteaux	Coltelli Couteaux
THE 60	65 cm	87 cm	125 kg	30 lt/min	180 bar	16	32
THE 80	85 cm	97 cm	132 kg	30 lt/min	180 bar	20	40
THE 90	95 cm	107 cm	139 kg	30 lt/min	180 bar	22	44
THE 100	105 cm	117 cm	146 kg	30 lt/min	180 bar	24	48
THE 120	125 cm	137 cm	161 kg	30 lt/min	180 bar	28	56
THE 140	145 cm	157 cm	176 kg	30 lt/min	180 bar	34	68

Al momento dell'ordine specificare la portata di olio della macchina utilizzatore. Disponibili le seguenti portate: 30/40 lt/min*
Lors de la commande, préciser le débit d'huile de la machine utilisateur. Les débits suivants sont disponibles : 30/40 lt/min

DTHE1801 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.
Les données et illustrations sont indicatifs. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.



FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY
Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it