



TRINCIASARMENTI BROYEUR



40/70 CV (29/51 KW)



120 > 180 cm

TPF



Idiale per la pulizia di bordi stradali, fossati, ripe, prati, sarmenti di frutteto e vigneto.

Idéal pour le broyage des bords de route, des fossés, des talus, des pelouses, des vergers et des vignes.





40/70 CV (29/51 KW)



120 > 180 cm

TPF**TRINCIASARMENTI**

Questa attrezzatura è caratterizzata dalla versatilità di impiego. Può essere utilizzata per la trinciatura posteriore e per il lavoro in posizione laterale, ideale per la pulizia di bordi stradali, fossati, erba, sarmenti di frutteto e vigneto.

• Attacco universale 3 punti di categoria 1 e 2 • Moltiplicatore in ghisa con ruota libera • Trasmissione a cinghie trapezoidali • Rullo posteriore regolabile • Sistema idraulico anti-urto • Rotore bilanciato elettronicamente • Elevata velocità periferica delle mazze • Sostegno per albero cardanico • Cofano apribile per manutenzione.

OPTIONAL:

• Gruppo moltiplicatore esterno • Albero cardanico • Cardano doppio omocinetico • Coppia slitte • Disponibile in versione anteriore.

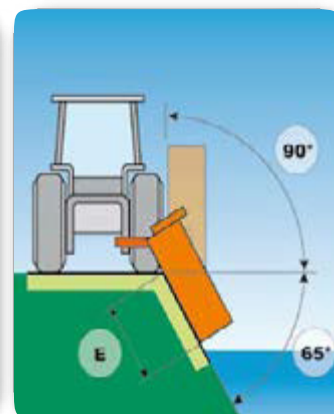
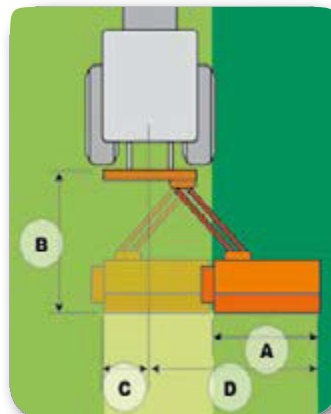
**BROYEUR**

Cet équipement se caractérise par sa polyvalence. Il peut être utilisé pour le broyage arrière et pour les travaux latéraux, ce qui le rend idéal pour le broyage des bords de route, des fossés, des pelouses et le nettoyage des résidus de taille dans les vergers et les vignes.

• Attelage 3 points universel de catégorie 1 et 2 • Boîte de vitesses en fonte avec roue libre • Transmission par courroie trapézoïdale • Rouleau arrière réglable • Système hydraulique anti-choc • Rotor équilibré électroniquement • Vitesse périphérique élevée des marteaux • Support pour cardan • Capot ouvrant pour l'entretien.

OPTIONS :

• Boîte externe • Cardan • Cardan double homocinétique • Paire de patins • Disponible en version avant du tracteur.

**VERSIONE STANDARD / VERSION STANDARD**

Modello Modèle	Largh. lavoro Larg. Travail	Ingombro Encombr.	Peso Poids	CV (KW)	Mazze Marteaux	Coltelli Couteaux	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
TPF 120	120 cm	153 cm	467 kg	40/70 (29/51)	14	28	120	150	80	190	105
TPF 140	140 cm	173 cm	499 kg	50/70 (37/51)	16	32	140	150	80	210	125
TPF 160	160 cm	193 cm	531 kg	55/70 (40/51)	18	36	160	150	80	230	145
TPF 180	180 cm	210 cm	563 kg	60/70 (44/51)	20	40	180	150	80	250	165

VERSIONE CON SCATOLA ESTERNA / VERSIONE AVEC BOÎTE EXTERNE

Modello Modèle	Largh. lavoro Larg. Travail	Ingombro Encombr.	Peso Poids	CV (KW)	Mazze Marteaux	Coltelli Couteaux	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
TPF 120	120 cm	153 cm	467 kg	40/70 (29/51)	14	28	120	150	50	220	135
TPF 140	140 cm	173 cm	499 kg	50/70 (37/51)	16	32	140	150	50	240	155
TPF 160	160 cm	193 cm	531 kg	55/70 (40/51)	18	36	160	150	50	260	175
TPF 180	180 cm	210 cm	563 kg	60/70 (44/51)	20	40	180	150	50	280	195

DTF1F800 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.
Les données et illustrations sont indicatifs. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.



FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY
Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it